
IZICOOL
CLIM SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Brochure produit
2026

RAFRAÎCHIR · CHAUFFER · DÉSHUMIDIFIER · PURIFIER

Aircoheater 2.0 D

Rafraîchir, chauffer, déshumidifier et purifier l'air,
sans unité extérieure sur votre façade.

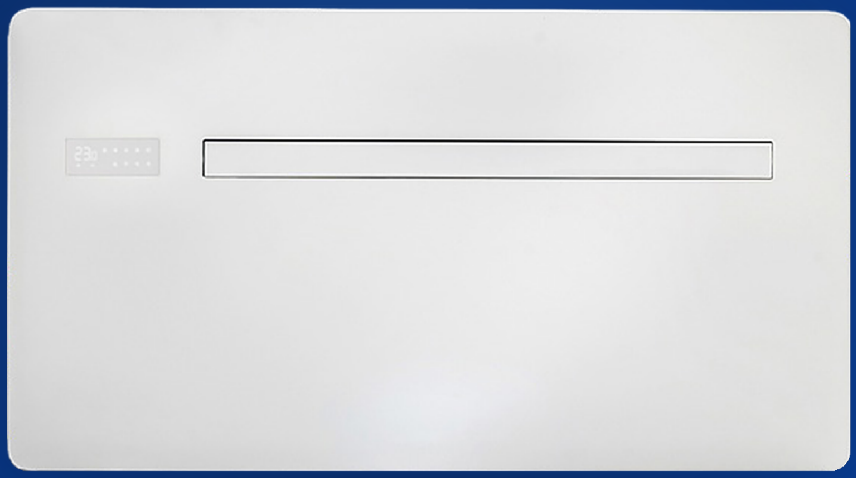

16,5 cm
PROFONDEUR

Rafraîchir

Chauffer

Sans unité extérieure
Uniquement des grilles discrètes, votre façade reste libre

Pompe à chaleur
Chauffage économique, classe énergétique jusqu'à A+

Wi-Fi & app
Écran tactile, télécommande ou smartphone

IZI COOL · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
izicool-airco.be · info@izicool-airco.be

Devis personnalisé rapide
056 92 10 81

AIRCOHEATER 2.0 D

Compact et économe en énergie, sans unité extérieure gênante

L'Aircoheater 2.0 D rafraîchit et chauffe grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Tout se trouve dans un seul appareil, à l'intérieur de votre mur extérieur. Dehors, seules des grilles discrètes sont visibles : au choix une monogrill ou deux grilles rondes. Avec seulement 16,5 cm de profondeur, c'est l'un des appareils les plus fins de sa catégorie.




- Unité visible sur la façade
- Conduites frigorifiques entre l'intérieur et l'extérieur
- Bruit à l'extérieur, souvent près des voisins



- Façade dégagée, vue préservée
- Aucune conduite frigorifique entre l'intérieur et l'extérieur
- Idéal pour appartements, maisons mitoyennes et façades protégées



Version 1 : monogrill. Une seule grille épurée en façade pour l'aspiration et le rejet d'air.

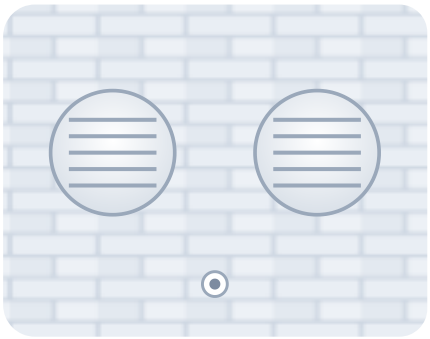


Version 2 : deux grilles rondes. Deux grilles séparées et un petit tube de condensats à part : trois ouvertures. Beaucoup de clients la trouvent plus esthétique.



Seulement 16,5 cm de profondeur. Fin, peu encombrant et discret dans tout intérieur.

PUISSANT, INTELLIGENT ET EFFICACE

Ce qui distingue l’Aircoheater 2.0 D

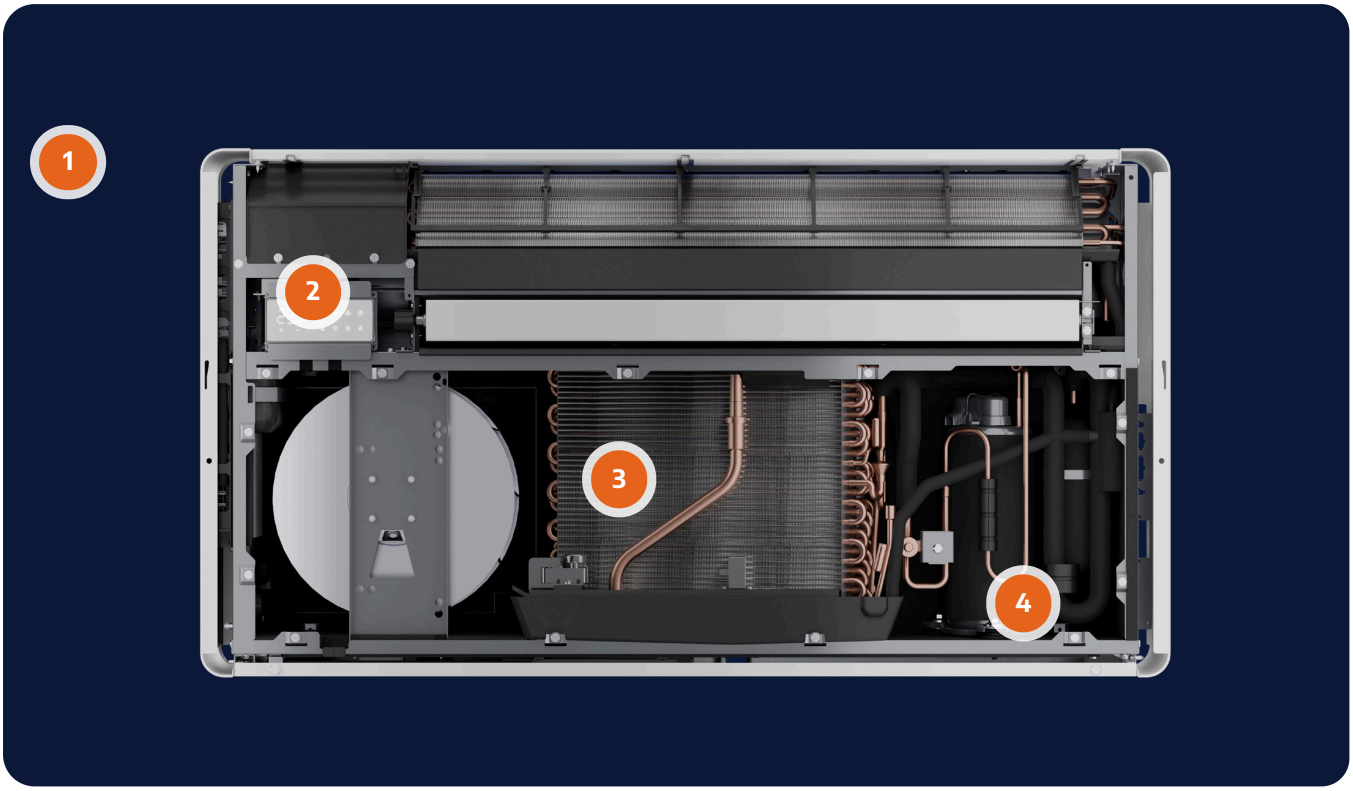

1 Entièrement en métal

Le boîtier est entièrement en métal, sans pièces en plastique. Particulièrement solide et durable.

2 Écran tactile et Wi-Fi


Réglez chaque paramètre directement sur l’appareil, ou pilotez-le en Wi-Fi depuis votre smartphone.

3 Ventilo-convecteur à haut rendement

Le condenseur évapore une partie de l’eau de condensation, ce qui améliore encore les performances de refroidissement.

4 Conception hypercompacte


Chaque composant est réduit au minimum : une véritable pompe à chaleur en 16,5 cm de profondeur.

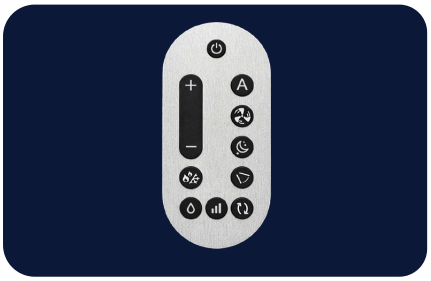

Trois façons de le commander : écran tactile, télécommande ou application.



En haut ou en bas du mur. Un modèle adapté à presque toutes les pièces.

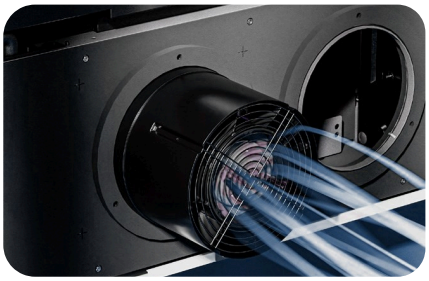

Nouveau ventilateur axial (18 HP) : débit d’air plus élevé, ventilateur logé dans le passage mural.

QUEL MODÈLE VOUS CONVIENT ?

Un modèle pour chaque pièce


Mural, vertical ou plafonnier, compact ou puissant : il existe toujours une version adaptée. Nous déterminons ensemble le modèle idéal pour votre pièce lors de votre devis personnalisé.



2.0 D Mini 9 HP

1,73 kW

Puissance frigorifique nominale
Mural, 81 cm de large
Réfrigérant R290



2.0 D 12 · 15 · 18 HP

2,33–3,31 kW

Puissance frigorifique nominale
Mural, 101 cm de large
Réfrigérant R32



2.0 Vert 12 · 15 HP

2,29–2,72 kW

Puissance frigorifique nominale
Vertical, 58 cm de large
Réfrigérant R32



2.0 Ceiling 12 HP

2,25 kW

Puissance frigorifique nominale
Modèle plafonnier
Réfrigérant R32

Modèle	Froid nominal	Chauffage nominal	Chauffage à −7 °C	COP A7/20
Mini 9 HP	**1,73 kW**	1,71 kW	0,8 kW	3,15
12 HP (aussi + élec.)	**2,33 kW**	2,31 kW	1,1 kW	3,28
15 HP (aussi + élec.)	**2,87 kW**	2,75 kW	1,3 kW	2,74
18 HP + élec.	**3,31 kW**	3,52 kW	1,8 + 1,8 kW*	2,99
Vert 12 HP	**2,29 kW**	2,36 kW	–	3,60
Vert 15 HP + élec.	**2,72 kW**	2,70 kW	1,6 + 0,9 kW*	3,50
Ceiling 12 HP (aussi + élec.)	**2,25 kW**	2,21 kW	1,3 kW	3,16

Valeurs à −7 °C pour le modèle de base ; * avec résistance électrique d'appoint. Les versions + élec. fournissent un supplément de chaleur les jours de gel.

Chauffer aussi, en économie

En tant que pompe à chaleur, le 2.0 D puise la chaleur dans l'air extérieur : jusqu'à 3,6 kWh de chaleur par kWh d'électricité (COP jusqu'à 3,60). Les modèles **+ élec.** disposent d'une résistance électrique d'appoint pour les jours de gel.

Freddo Freddo

Mêmes caractéristiques que le Mini 9 HP, mais réglable jusqu'à 8 °C. Idéal pour un cellier ou une cave à vin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles muraux 2.0 D : Mini, 12 HP et 15 HP

Type	Mini 9 HP (6)	12 HP	12 HP + élec.	15 HP	15 HP + élec.
N° BC	A0093345	A0093346	A0093347	A0093348	A0093349
PUISSANCE					
Puissance frigorifique min./nom./max. kW	0,7/1,73/2,35	0,92/2,33/3,1	0,92/2,33/3,1	1,4/2,87/3,5	1,4/2,87/3,5
Puissance calorifique min./nom./max. kW	0,75/1,71/2,4	0,79/2,31/3,05	0,79/2,31/3,05	1,35/2,75/3,5	1,35/2,75/3,5
Puissance calorifique à -7 °C kW	0,8	1,1	1,1 + 1,8*	1,3	1,3 + 1,8*
ÉNERGIE					
Puissance électrique kW – V	0,9 – 230	1,06 – 230	2,86 – 230	1,45 – 230	3,25 – 230
COP à A7/20	3,15	3,28	3,28	2,74	2,74
Classe énergétique froid	**A**	**A+**	**A+**	**A**	**A**
Classe énergétique chaud	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Tension V-F-Hz			230-1-50		
Capacité de déshumidification l/h	0,7	0,72	0,72	1,2	1,2
DIMENSIONS ET INSTALLATION					
H x L x P mm, sans emballage	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Poids kg	38	41	41	41	41
Diamètre passage mural mm	162	162	162	202	202
Grilles extérieures			Monogrill		
Commande			Infrarouge + écran tactile + smartphone		
ACOUSTIQUE ET RÉFRIGÉRANT					
Pression sonore min./max. dB(A) (2)	27/39	27/41	27/41	29/43	29/43
Ventilateurs extérieurs dB(A) (3)	–	–	–	–	–
Puissance sonore max. dB(A) (4)			58		
Réfrigérant	**R290**	R32	R32	R32	R32

* Avec résistance électrique d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

18 HP, modèles verticaux et plafonnier

Type	2.0 D 18 HP (5) + élec.	2.0 D Vert 12 HP	2.0 D Vert 15 HP + élec.	2.0 Ceiling 12 HP	2.0 Ceiling 12 HP + élec.
N° BC	A0093350	A0093353	A0093895	A0093351	A0093352
PUISSANCE					
Puissance frigorifique min./nom./max. kW	1,40/3,31/4,10	0,81/2,29/2,58	1,15/2,72/2,84	1,10/2,25/3,05	1,10/2,25/3,05
Puissance calorifique min./nom./max. kW	1,35/3,52/4,05	0,8/2,36/2,65	1,15/2,70/2,90	0,94/2,21/3,00	0,94/2,21/3,00
Puissance calorifique à −7 °C kW	1,8 + 1,8*	–	1,6 + 0,9*	1,3	1,3 + 1,8*
ÉNERGIE					
Puissance électrique kW – V	3,3 – 230	1,0 – 230	1,96 – 230	1,15 – 230	2,95 – 230
COP à A7/20	2,99	3,60	3,50	3,16	3,16
Classe énergétique froid	A	A+	A	–	–
Classe énergétique chaud	B	A+	A	–	–
Tension V-F-Hz	230-1-50				
Capacité de déshumidification	1,5 l/h	0,73 l/h	0,79 l/h	0,9 l/24 h	0,9 l/24 h
DIMENSIONS ET INSTALLATION					
H x L x P mm, sans emballage	549x1010x165	1330x580x205	1330x580x205	314x1093x823	314x1093x823
Poids kg	41	63	63	69	69
Diamètre passage mural mm	202	202	202	160	160
Grilles extérieures	Rondes fixes	Grilles à lamelles			
Commande	Infrarouge + écran tactile + smartphone				
ACOUSTIQUE ET RÉFRIGÉRANT					
Pression sonore min./max. dB(A) (2)	30/46	29/43	29/45	44	44
Ventilateurs extérieurs dB(A) (3)	58	–	–	–	–
Puissance sonore max. dB(A) (4)	56	58	60	62	62
Réfrigérant	R32				

* Avec résistance électrique d'appoint.
(2) Pression sonore à 2 mètres. (3) Niveau sonore mesuré à 2 mètres de distance et 3 mètres de hauteur. (4) Puissance sonore max. selon la norme EN 12102. (5) Sur le 18 HP, le ventilateur est logé dans le mur. (6) Le Freddo Freddo (A0095038) possède les mêmes caractéristiques techniques que le 2.0 D Mini 9 HP, mais peut être réglé à 8 °C, par exemple pour un local de stockage frais.

INSTALLATION ET ACCESSOIRES

Facile à installer

A B C



A Aircoheater · **B** Kit de soufflage latéral · **C** Grilles extérieures

Tout le nécessaire est fourni dans l'emballage : le gabarit de montage et le kit de fixation, les tubes pour les passages muraux et les grilles extérieures.

Une installation standard par IZI COOL prend **une demi-journée**.

Soufflage latéral

Possible avec un kit de soufflage latéral (B).

- Côté droit, 2.0 D 12 HP A0085541
- Côté gauche, 2.0 D 12 HP A0085542
- Côté droit, 2.0 D 15 HP A0094665

Montage et grilles

- Plaque de base montage mural haut, standard A0087959
- Plaque de base montage mural haut, Mini A0030982
- GB11120II Kit de chauffage évacuation des condensats A0094653
- GB0738II Kitgrille alu 160 A0026559
- GB1091II Kitgrille alu 200 A0083158




Option

Nébuliseur 3.0 ZOFF : pas besoin d'évacuation des condensats

Une évacuation par gravité n'est pas possible ? Le nébuliseur pulvérise alors l'eau de condensation vers l'extérieur. Il se monte sous l'Aircoheater et remplace l'évacuation standard. La buse nécessite un perçage de 3 cm.

- Set + kit de finition pour 2.0 Mini 9 HP A0095091
- Set + kit de finition pour 2.0 10, 12, 15 et 18 HP A0093894
- Set + kit de finition pour 2.0 Vertical A0095619



1 Bac en plastique · 2 Support de fixation · 3 Raccordement alarme · 4 Buse chauffante · 5 Conduite chauffante · 6 Conduite d'évacuation des condensats · 7 Tamis à pulpe

POURQUOI IZI COOL

Votre spécialiste de la clim sans unité extérieure

Devis personnalisé rapide

Un conseil clair et un prix sur mesure pour votre habitation.

Installation rapide

Une installation standard est terminée en une demi-journée.

Jusqu'à 10 ans de garantie

Profitez de votre clim en toute sérénité.

Entretien toutes marques

Avec un contrat d'entretien, nous vous appelons quand c'est le moment.

Questions fréquentes

Puis-je aussi chauffer en hiver ?
Oui. La pompe à chaleur chauffe même par temps de gel. À −7 °C, elle fournit moins de puissance ; c'est pourquoi il existe des modèles avec résistance électrique d'appoint.

L'appareil est-il bruyant ?
À l'intérieur, à partir de 27 dB(A) à 2 mètres, comparable à un chuchotement. La plupart des modèles n'ont pas de ventilateur à l'extérieur.

Où va l'eau de condensation ?
Vers l'extérieur par une évacuation classique, ou avec le nébuliseur 3.0 ZOFF si ce n'est pas possible.

IZICOOL
CLIM SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Doenaertstraat 4 · 8510 Marke
info@izicool-airco.be · izicool-airco.be

Scannez pour plus d'infos

Demandez votre devis personnalisé

056 92 10 81