
IZICOOL
AIRCO ZONDER BUITENUNIT

Productbrochure
2026

KOELEN · VERWARMEN · ONTVOCHTIGEN · ZUIVEREN

Aircoheater 2.0 D

Koelen, verwarmen, ontvochtigen en de lucht zuiveren,
zonder buitenunit aan uw gevel.

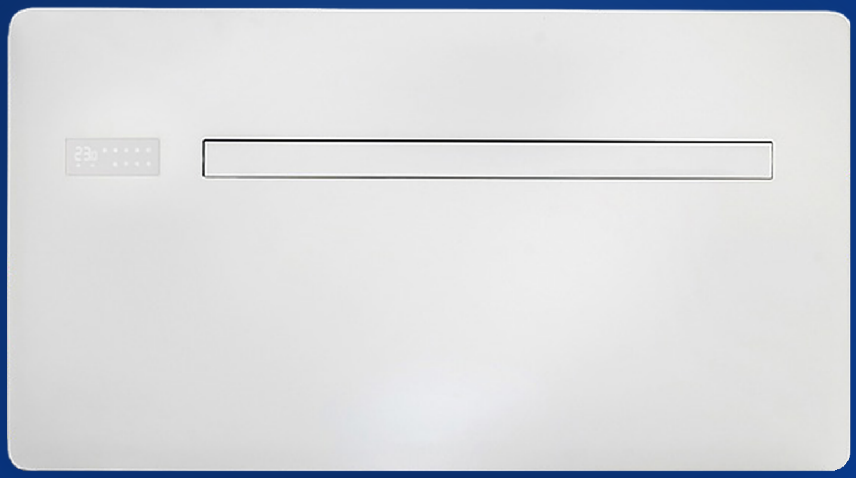

16,5 cm
DIEPTE

Koelen

Verwarmen

Geen buitenunit
Enkel discrete roosters, uw gevel blijft vrij

Warmtepomp
Zuinig verwarmen, energieklasse tot A+

Wifi & app
Touchscreen, afstandsbediening of smartphone

IZI COOL · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
izicool-airco.be · info@izicool-airco.be

Snel een persoonlijke offerte
056 92 10 81


AIRCOHEATER 2.0 D

Compact en energiezuinig, zonder storende buitenunit

De Aircoheater 2.0 D koelt en verwarmt via een ingebouwde warmtepomp. Alles zit in één toestel aan de binnenkant van uw buitenmuur. Buiten ziet u enkel discrete roosters, naar keuze een monogrill of twee ronde roosters. Met een diepte van slechts 16,5 cm is hij een van de slankste toestellen in zijn categorie.




- Zichtbare unit tegen de gevel
- Koelleidingen tussen binnen en buiten
- Geluid aan de buitenkant, vaak dicht bij de buren

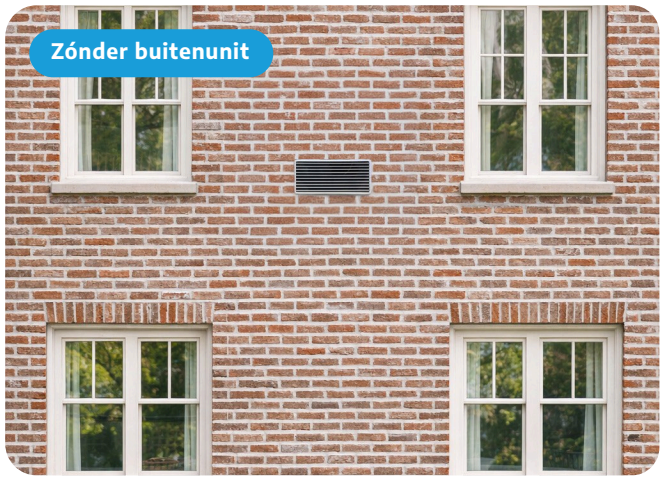

- Gevel blijft vrij en uitzicht ongestoord
- Geen koelleidingen tussen binnen en buiten
- Ideaal voor appartementen, rijwoningen en beschermde gevels



Uitvoering 1: monogrill. Eén strak rooster aan de gevel voor aanzuig en uitblaas.

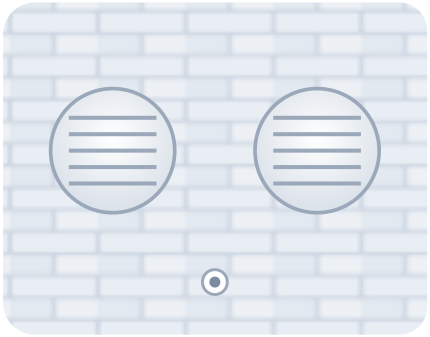


Uitvoering 2: twee ronde roosters. Twee afzonderlijke roosters en een apart condensbuisje: drie openingen. Veel klanten vinden dit mooier.



Slechts 16,5 cm diep. Slank, ruimtebesparend en weinig opvallend in elk interieur.

STERK, SLIM EN EFFICIËNT

Wat de Aircoheater 2.0 D onderscheidt

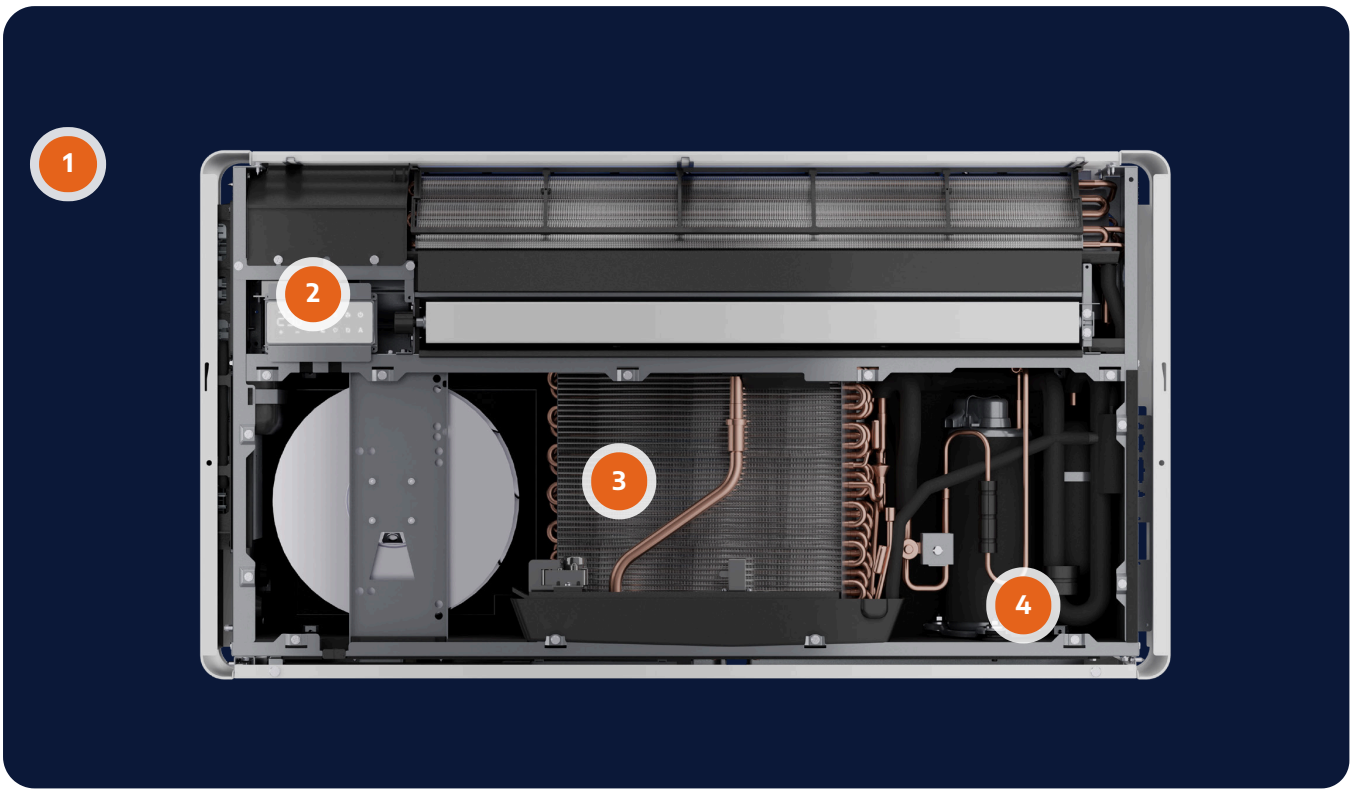

1 Volledig van metaal

De behuizing is volledig van metaal, zonder kunststof onderdelen. Bijzonder stevig en duurzaam.

2 Touchscreen en wifi


Stel elke parameter rechtstreeks op het toestel in, of bedien de airco via wifi met uw smartphone.

3 Hoogefficiënte fancoil

De condensor verdampt een deel van het condenswater. Dat verbetert de koelprestaties nog verder.

4 Hypercompact ontwerp


Elk onderdeel is tot het minimum beperkt: een volwaardige warmtepomp in 16,5 cm diepte.

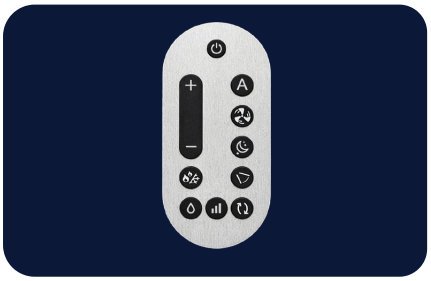

Drie manieren om te bedienen: touchscreen, afstandsbediening of app.



Hoog of laag aan de muur. Voor bijna elke ruimte een passend model.

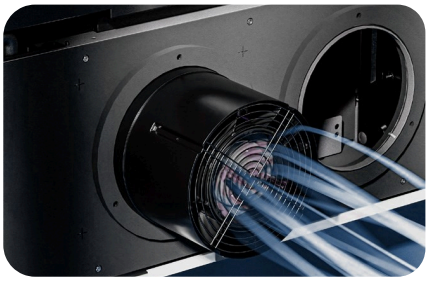

Nieuwe axiale ventilator (18 HP): hoger luchtdebiet, ventilator zit in de muurdoorvoer.

WELK MODEL PAST BIJ U?

Een model voor elke ruimte


Wand, verticaal of plafond, compact of krachtig: er is altijd een uitvoering die past. Welk model het best bij uw ruimte past, bekijken we samen bij uw persoonlijke offerte.



2.0 D Mini 9 HP

1,73 kW

Koelvermogen nominaal
Wand, 81 cm breed
Koelmiddel R290



2.0 D 12 · 15 · 18 HP

2,33–3,31 kW

Koelvermogen nominaal
Wand, 101 cm breed
Koelmiddel R32



2.0 Vert 12 · 15 HP

2,29–2,72 kW

Koelvermogen nominaal
Verticaal, 58 cm breed
Koelmiddel R32



2.0 Ceiling 12 HP

2,25 kW

Koelvermogen nominaal
Plafondmodel
Koelmiddel R32

Model	Koelen nominaal	Verwarmen nominaal	Verwarmen bij −7 °C	COP A7/20
Mini 9 HP	**1,73 kW**	1,71 kW	0,8 kW	3,15
12 HP (ook + elek.)	**2,33 kW**	2,31 kW	1,1 kW	3,28
15 HP (ook + elek.)	**2,87 kW**	2,75 kW	1,3 kW	2,74
18 HP + elek.	**3,31 kW**	3,52 kW	1,8 + 1,8 kW*	2,99
Vert 12 HP	**2,29 kW**	2,36 kW	–	3,60
Vert 15 HP + elek.	**2,72 kW**	2,70 kW	1,6 + 0,9 kW*	3,50
Ceiling 12 HP (ook + elek.)	**2,25 kW**	2,21 kW	1,3 kW	3,16

Waarden bij −7 °C voor het basismodel; * met elektrisch verwarmingselement. Uitvoeringen met + elek. leveren extra warmte op vriesdagen.

Ook zuinig verwarmen

Als warmtepomp haalt de 2.0 D warmte uit de buitenlucht: per kWh stroom tot 3,6 kWh warmte (COP tot 3,60). Modellen met **+ elek.** hebben een extra elektrisch element voor dagen dat het vriest.

Freddo Freddo

Zelfde specificaties als de Mini 9 HP, maar instelbaar tot 8 °C. Ideaal voor een koele berging of wijnkelder.

TECHNISCHE KENMERKEN

Wandmodellen 2.0 D: Mini, 12 HP en 15 HP

Type	Mini 9 HP (6)	12 HP	12 HP + elek.	15 HP	15 HP + elek.
BC-nr.	A0093345	A0093346	A0093347	A0093348	A0093349
VERMOGEN					
Koelvermogen min./nom./max. kW	0,7/1,73/2,35	0,92/2,33/3,1	0,92/2,33/3,1	1,4/2,87/3,5	1,4/2,87/3,5
Verwarmingsvermogen min./nom./max. kW	0,75/1,71/2,4	0,79/2,31/3,05	0,79/2,31/3,05	1,35/2,75/3,5	1,35/2,75/3,5
Verwarmingsvermogen bij −7 °C kW	0,8	1,1	1,1 + 1,8*	1,3	1,3 + 1,8*
ENERGIE					
Aansluitvermogen kW – V	0,9 – 230	1,06 – 230	2,86 – 230	1,45 – 230	3,25 – 230
COP bij A7/20	3,15	3,28	3,28	2,74	2,74
Energieklasse koeling	**A**	**A+**	**A+**	**A**	**A**
Energieklasse verwarming	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Voedingsspanning V-F-Hz			230-1-50		
Ontvochtigingscapaciteit l/u	0,7	0,72	0,72	1,2	1,2
AFMETINGEN EN INSTALLATIE					
H x B x D mm, zonder verpakking	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Gewicht kg	38	41	41	41	41
Diameter muurdoorvoer mm	162	162	162	202	202
Buitenroosters			Monogrill		
Bediening			Infrarood + touchscreen + smartphone		
GELUID EN KOELMIDDEL					
Geluidsdruk min./max. dB(A) (2)	27/39	27/41	27/41	29/43	29/43
Ventilatoren buiten dB(A) (3)	–	–	–	–	–
Max. geluidsvermogen dB(A) (4)			58		
Koelgas	**R290**	R32	R32	R32	R32

* Met elektrisch verwarmingselement.

TECHNISCHE KENMERKEN

18 HP, verticale modellen en plafondmodel

Type	2.0 D 18 HP (5) + elek.	2.0 D Vert 12 HP	2.0 D Vert 15 HP + elek.	2.0 Ceiling 12 HP	2.0 Ceiling 12 HP + elek.
BC-nr.	A0093350	A0093353	A0093895	A0093351	A0093352
VERMOGEN					
Koelvermogen min./nom./max. kW	1,40/3,31/4,10	0,81/2,29/2,58	1,15/2,72/2,84	1,10/2,25/3,05	1,10/2,25/3,05
Verwarmingsvermogen min./nom./max. kW	1,35/3,52/4,05	0,8/2,36/2,65	1,15/2,70/2,90	0,94/2,21/3,00	0,94/2,21/3,00
Verwarmingsvermogen bij −7 °C kW	1,8 + 1,8*	–	1,6 + 0,9*	1,3	1,3 + 1,8*
ENERGIE					
Aansluitvermogen kW – V	3,3 – 230	1,0 – 230	1,96 – 230	1,15 – 230	2,95 – 230
COP bij A7/20	2,99	3,60	3,50	3,16	3,16
Energieklasse koeling	A	A+	A	–	–
Energieklasse verwarming	B	A+	A	–	–
Voedingsspanning V-F-Hz			230-1-50		
Ontvochtigingscapaciteit	1,5 l/u	0,73 l/u	0,79 l/u	0,9 l/24 u	0,9 l/24 u
AFMETINGEN EN INSTALLATIE					
H x B x D mm, zonder verpakking	549x1010x165	1330x580x205	1330x580x205	314x1093x823	314x1093x823
Gewicht kg	41	63	63	69	69
Diameter muurdoorvoer mm	202	202	202	160	160
Buitenroosters	Rond vast		Klaproosters		
Bediening			Infrarood + touchscreen + smartphone		
GELUID EN KOELMIDDEL					
Geluidsdruk min./max. dB(A) (2)	30/46	29/43	29/45	44	44
Ventilatoren buiten dB(A) (3)	58	–	–	–	–
Max. geluidsvermogen dB(A) (4)	56	58	60	62	62
Koelgas			R32		

* Met elektrisch verwarmingselement.
(2) Geluidsdruk op 2 meter. (3) Geluidsniveau gemeten op 2 meter afstand en 3 meter hoogte. (4) Maximaal geluidsvermogen volgens de norm EN 12102. (5) Bij de 18 HP zit de ventilator in de muur. (6) De Freddo Freddo (A0095038) heeft dezelfde technische specificaties als de 2.0 D Mini 9 HP, maar kan worden ingesteld op 8 °C, bijvoorbeeld voor een koele berging.

Eenvoudig te installeren



A Aircoheater · **B** Zijdelingse uitblaaskit · **C** Buitenroosters

Alles wat nodig is zit in de verpakking: het montagesjabloon en de bevestigingskit, de buizen voor de muurdoorvoeren en de buitenroosters.

Een standaardinstallatie door IZI COOL duurt **een halve dag**.

Zijdelingse uitblaas

Mogelijk mits plaatsing van een zijdelingse uitblaaskit (B).

- Rechterzijde, 2.0 D 12 HP A0085541
- Linkerzijde, 2.0 D 12 HP A0085542
- Rechterzijde, 2.0 D 15 HP A0094665

Montage en roosters

- Bodemplaat hoge wandmontage, standaard A0087959
- Bodemplaat hoge wandmontage, Mini A0030982
- GB111201I Heaterkit condensafvoer A0094653
- GB0738II Kitgrille alu 160 A0026559
- GB1091II Kitgrille alu 200 A0083158




Optie

Vernevelaar 3.0 ZOFF: geen condensafvoer nodig

Is een afvoer via de zwaartekracht niet mogelijk? Dan verneveldt de vernevelaar het condenswater naar buiten. Hij komt onder de aircoheater en vervangt de standaard condensafvoer. Voor de spuitmond is een boring van 3 cm nodig.

- Set + afdekkit voor 2.0 Mini 9 HP A0095091
- Set + afdekkit voor 2.0 10, 12, 15 en 18 HP A0093894
- Set + afdekkit voor 2.0 Verticaal A0095619



1 Plastic bakje · 2 Bevestigingsbeugel · 3 Alarmaansluiting · 4 Verwarmde spuitmond · 5 Verwarmde leiding · 6 Condensafvoerleiding · 7 Pulpzeven

WAAROM IZI COOL

Uw specialist in airco zonder buitenunit

Snel een persoonlijke offerte

Duidelijk advies en een prijs op maat van uw woning.

Snelle plaatsing

Een standaardinstallatie is in een halve dag klaar.

Tot 10 jaar garantie

Zorgeloos genieten van uw airco.

Onderhoud van alle merken

Met een onderhoudscontract bellen wij u wanneer het tijd is.

Veelgestelde vragen

Kan ik er ook mee verwarmen in de winter?
Ja. De warmtepomp verwarmt ook bij vriesweer. Bij −7 °C levert hij minder vermogen; daarom bestaan er modellen met een extra elektrisch element.

Hoe luid is het toestel?
Binnen vanaf 27 dB(A) op 2 meter, vergelijkbaar met fluisteren. Buiten is er bij de meeste modellen geen ventilator.

Waar gaat het condenswater naartoe?
Langs een gewone afvoer naar buiten, of met de vernevelaar 3.0 ZOFF als dat niet mogelijk is.

IZICOOL
AIRCO ZONDER BUITENUNIT

Doenaertstraat 4 · 8510 Marke
info@izicool-airco.be · izicool-airco.be

Scan voor meer info

Vraag uw persoonlijke offerte aan

056 92 10 81